

## Wandklokken overzicht folder

Voor kantoor, bedrijf, school, sporthal, verpleeg- en ziekenhuis en voor alle plaatsen waar een betrouwbare, nauwkeurige en duidelijke tijdsaanduiding gewenst is. Alle klokken met secondewijzer tenzij anders aangegeven.

### Leverbaar met de volgende uurwerken:

Quartz batterij (netvoeding optioneel)

DCF77 radio uurwerk, wordt aangestuurd door FrankFurt zender.

24V nevenuurwerk minutenpuls voor aansluiting op moederklokstelsel (secondewijzer op aanvraag).

24V 2-draads digitaal aangestuurd door moederklok.

Airtime klokken draadloos door Airtime moederklok.



TCP/IP via tijdserver internet (230Vac voeding)

PoE via tijdserver internet (48Vdc voeding via netwerk)

### Opties:

Netvoeding (batterij is standaard)

IP-65 waterdicht (IP-55 is standaard)

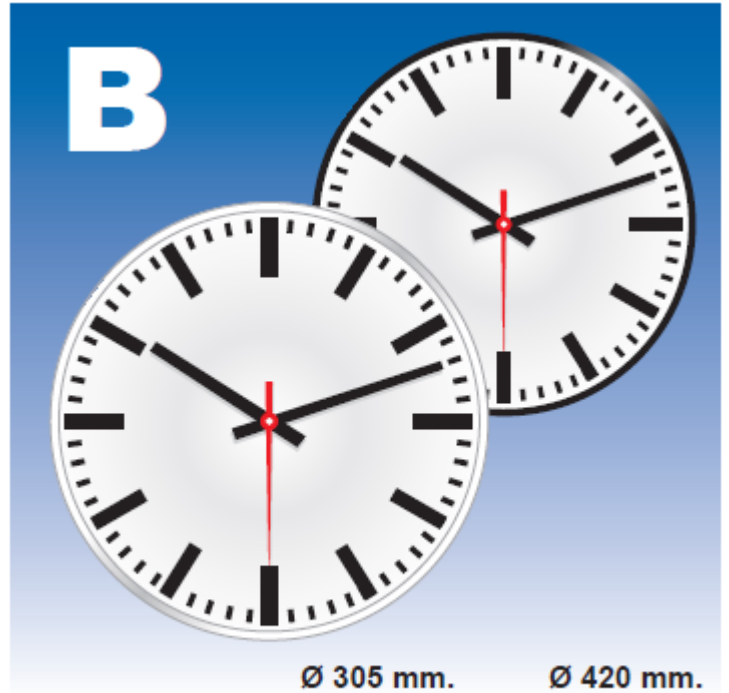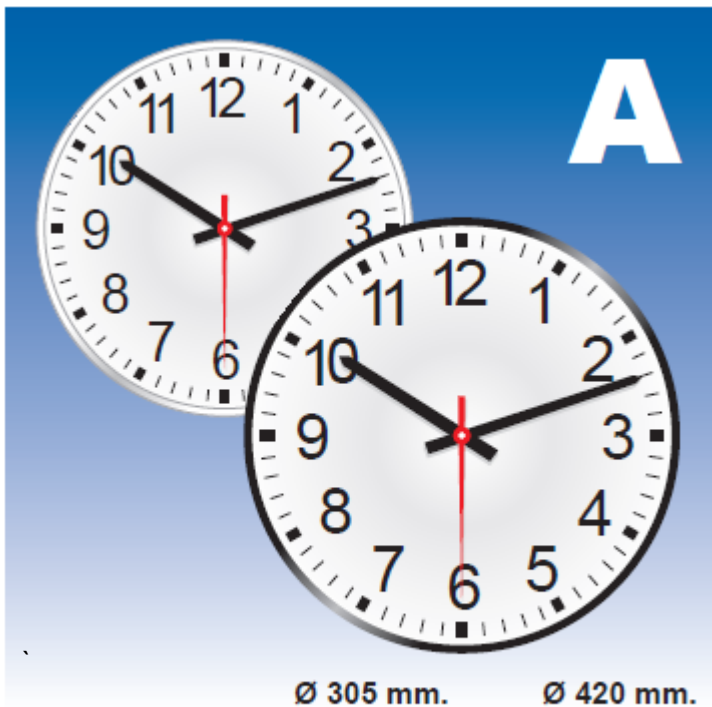

Uurwerk	Type nr.	Type nr.
Quartz batterij	414	420
DCF Radio gestuurd	514	520
Nevenklok standaard	714	720
PowerDCF	814	820
Airtime draadloos	914	920
TCP/IP	1014	1020
Power over Ethernet	1114	1120

Uurwerk	Type nr.	Type nr.
Quartz batterij	412	419
DCF radio	512	519
Nevenklok standaard	712	719
PowerDCF	812	819
Airtime draadloos	912	919
TCP/IP	1012	1019
Power over Ethernet	1112	1119

### Afmetingen:

Standaard IP-55; 400mm klok is 420 x 55mm

Waterdicht IP-65; 400mm klok is 410 x 55mm

Standaard IP-55; 300mm klok is 305 x 55mm

Waterdicht IP-65; 300mm klok is 305 x 55mm



### Plafond en wandpendel:

Pendelschijf voor montage van 1 of 2 enkelzijdige klokken